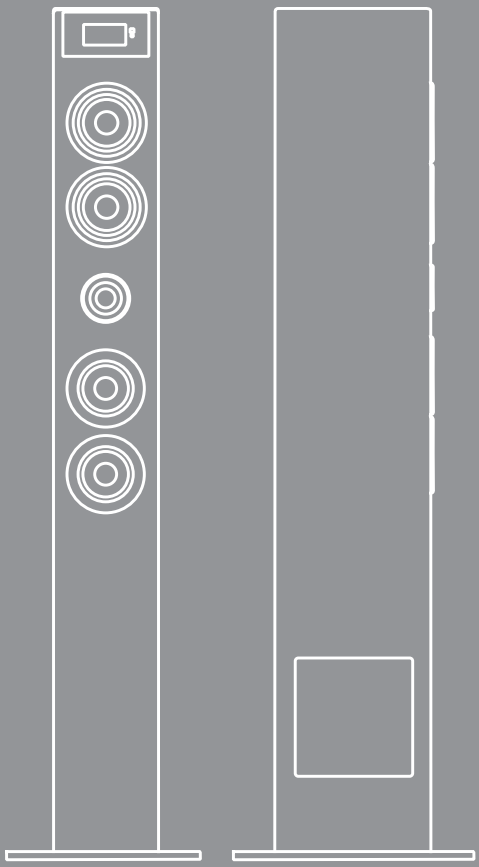

Manual de Usuario

1. INTRODUCCIÓN

- Energy Sistem® te agradece el haber adquirido el Energy™ Docking 330, deseamos que lo disfrutes.
  Con este espectacular Sistema de Sonido 2.1, escucharás la música en todo su esplendor desde tu iPod/iPhone/iPad, USB, tarjeta de memoria SD, reproductor MP3 o desde cualquier otra fuente de sonido. De igual forma podrás disfrutar de tus películas y videos favoritos almacenados en tu iPod/iPhone/iPad gracias a su salida de video y conectándolo a tu televisor.

  Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

2. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No expongas tu Energy™ Docking 330 a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Mantén el aparato limpio y sin polvo, con un paño suave y seco.
- No desmontes el aparato.
- Mantén tu Energy™ Docking 330 lejos del agua o humedad, ésta puede ser dañina para ambos altavoces o el amplificador del dispositivo.
- Asegúrate de mantener tu Energy™ Docking 330 en standby cuando no esté en uso.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sonido 2.1 con potencia real de 2x15W + 30W.
- Cuerpo de madera.
- Display LCD.
- Antena FM.
- Mando a distancia.
- Adaptador AC/DC (110V ~ 240V / 50~60HZ) - 15V/4A.
- Conector original de 30pin.
- Entrada auxiliar de 3.5mm.
- Altavoces: 3"x 4 + 1 x 4.75".
- Frecuencia: 87.5 - 108MHz.

4. CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Energy™ Docking 330.
- Mando a distancia.
- Manual de usuario.
- Adaptador AC/DC.

5. PRESENTACIÓN GENERAL

- Vista superior

1. Ranura para el mando a distancia.
2. Puerto USB.
3. Conector de 30 pins para el iPod/iPhone/iPad.
4. VOL +.

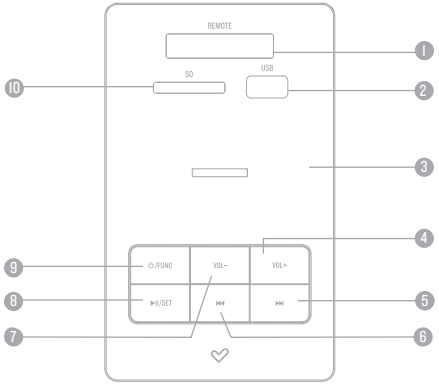

5. ⏭
6. ⏮
7. VOL -
8. SET / ▶II
9. ⏻ / FUNC.
10. Entrada para tarjetas de memoria.

► Vista frontal

11. **Display.**
12. **Altavoces.**

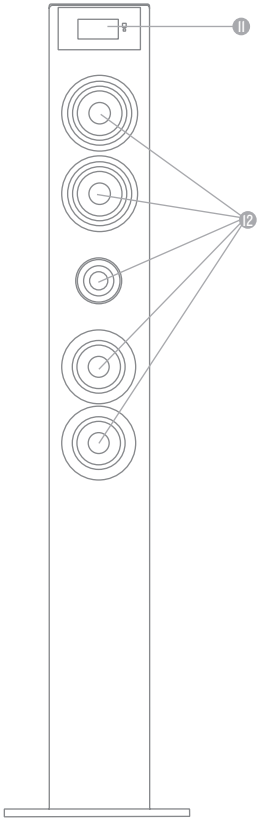

► Mando a distancia

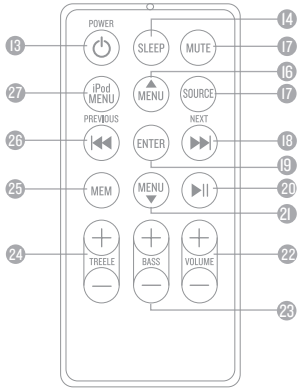

13. Encendido/Apagado.
14. Temporizador.
15. Mute (silencio).
16. MENU / arriba.
17. SOURCE (selección de funciones).
18. NEXT (siguiente).
19. ENTER
20. PLAY / PAUSA.
21. MENU / abajo.
22. Control de volumen.
23. Control de bajos.
24. Control de agudos.
25. MEMORIA.
26. PREVIOUS (anterior).
27. MENU iPod/iPhone/iPad.

► Vista posterior / Conexiones

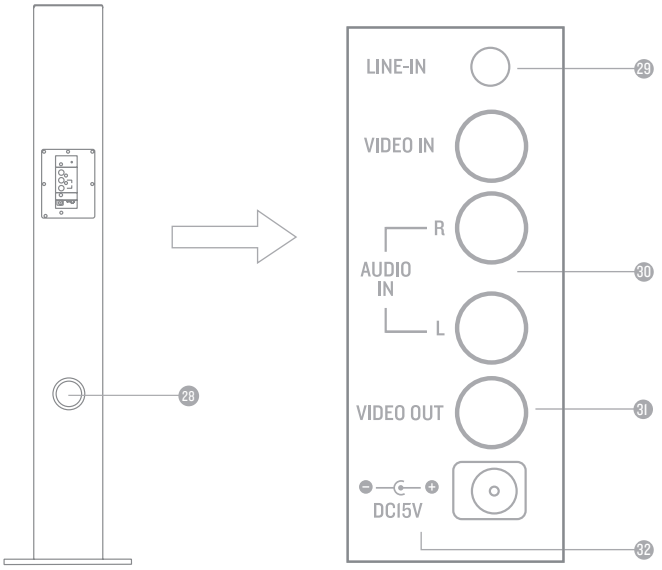

28. Subwoofer.
29. Entradas de audio LINE IN.
30. Entradas de audio RCA.
31. Salida de video.
32. Entrada de corriente.

6. RECARGA DE LA BATERÍA

Retire la tapa de las pilas en el mando a distancia y coloque una pila de litio de 3V Cr2015.

El siguiente diagrama indica la forma correcta de insertar la pila.



7. TRATAMIENTO DE LAS PILAS AGOTADAS

- Por favor asegúrese de que las pilas se desechan de forma segura.
- Nunca deseche las pilas tirándolas al fuego o con otros residuos domésticos.
- Consulte con la autoridad local sobre la normativa de residuos.

8. COLOCACIÓN DE LA BASE

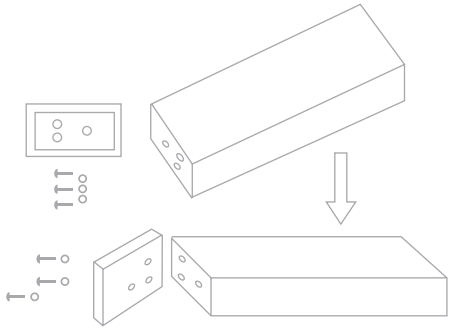

1. Cuidadosamente, saca el cuerpo del Docking 330 y la base fuera de la caja
2. Coge los tornillos y las arandelas que se encuentran dentro de la caja.
3. Junta la base con el cuerpo del Docking 330 alineando los tres orificios que se encuentran en la base y el fondo del cuerpo.
4. Atornilla la base al cuerpo del Docking 330 utilizando los tornillos y arandelas que se encontraban dentro de la caja.

5. 5. Coloca en posición vertical el Docking 330 ya con la base atornillada.

Ahora si tu Docking 330 esta listo para usarse.

9. FUNCIONES GENERALES

Con tu Energy™ Docking 330 disfrutarás de tus canciones de tu iPod/iPhone/iPad con sólo conectarlo sobre la base. Espectacular sonido Hi-Fi; cuenta con sintonizador FM, reproductor de archivos MP3 desde USB y tarjetas de memoria. Entradas auxiliares (line-in / RCA) para conectar dispositivos de audio.

9.1. CONEXIÓN A LA CORRIENTE

Coloca el Docking 330 en el lugar deseado, conecta el cable de corriente al adaptador y a la toma corriente de la pared. Finalmente introduce el cable de alimentación Docking 330.

9.2. AJUSTE DE HORA

Una vez el Docking 330 esta conectado a la corriente por primera vez, el display mostrará "0:00". Para ajustar la hora el equipo tiene que estar en modo reposo (standby).

- Presiona el botón MEM desde el mando a distancia, los dígitos en el display comenzarán a parpadear.
- Presiona el botón PREVIOUS o NEXT repetidamente hasta colocar la hora deseada, para ajustar los minutos presiona nuevamente MEM y usa PREVIOUS o NEXT hasta ajustar los minutos. Finalmente para confirmar presiona MEM.
- También, se sincroniza la hora en el momento de conectar iPod/iPhone/iPad al conector de 30 pins del Docking 330.

9.3. MODO REPOSO

Para programar el modo reposo, hay que presionar el botón de SLEEP en el mando a distancia y verás que el display comienza a parpadear. Presiona el botón hasta llegar a los minutos que quieras programar y suelta el botón, verás como parpadea tres veces y automáticamente volverás al display anterior, en ese momento esta confirmado la programación deseada. Puedes programar desde 10 hasta 90 minutos.

Si deseas desactivar el modo reposo tienes que presionar hasta colocar los minutos en 00.

9.4. CARGA TU IPOD/IPHONE/IPAD.

Puedes cargar tu iPod/iPhone/iPad desde el Docking 330 solamente conectándolo al conector de 30 pins.

9.5. TEMPORIZADOR

Para programar el temporizador, hay que presionar el botón de SLEEP en el mando a distancia y verás que el display comienza a parpadear. Presiona el botón hasta llegar a los minutos que quieras programar y suelta el botón, verás como parpadea tres veces y automáticamente volverás al display anterior, en ese momento esta confirmado la programación deseada. Puedes programar desde 10 hasta 90 minutos.
Si deseas desactivar el temporizador tienes que presionar hasta colocar los minutos en 00.

9.6. ESCUCHANDO TU IPOD/IPHONE/IPAD.

Tu iPod/iPhone/iPad debe de estar conectado al conector de 30 pins del Docking 330, presiona el botón de SOURCE hasta que veas en el display la palabra "Ipod", en ese momento ya esta sincronizado el Docking 330 y tu iPod/iPhone/iPad.
Presiona ENTER para escuchar tu lista de canciones, comenzará con la última canción que estabas escuchando. Para navegar en tu lista de canciones utiliza los botones PREVIOUS / NEXT y iPod MENU.

9.7. REPRODUCE TUS VIDEOS DESDE AL IPOD/IPHONE/IPAD A TU TV

Visualiza en tu iPod/iPhone/iPad el video que desees y conéctalo al Docking 330. Estando en la opción de iPod conecta un cable RCA en la conexión posterior VIDEO OUT. Finalmente conecta el otro extremo del cable RCA a tu televisor y podrás visualizar la imagen.

9.8. RADIO FM

Desde el botón de SOURCE en el mando a distancia selecciona la opción de FM. Con los botones de PREVIOUS / NEXT sintoniza tu emisora favorita.
Para memorizar una emisora, mantén presionado el botón MEM y verás en el display "P 01" elije el número de presintonía en la que quieres memorizar utilizando los botones ▲/▼ y para confirmar presiona MEM.

9.9. FUNCIÓN LINE-IN / AUX (ENTRADAS AUXILIARES DE AUDIO)

Tu Energy™ Docking 330 puede ser utilizado como un altavoz, sólo hay que conectarlo a cualquier dispositivo de audio.
Existen dos funciones diferentes LINE-IN o AUX, la diferencia es la forma en que se conecta el dispositivo exterior de audio.

LINE-IN

Para usar la reproducción de entrada de línea (LINE-IN), conecta un extremo del cable de audio (no incluido), entrada 3.5mm del Energy™ Docking 330 ubicada en la parte posterior, y el otro extremo en la salida de un dispositivo de audio, como un reproductor MP3, una consola portátil, un ordenador, etc. Pulsa el botón SOURCE en el mando a distancia hasta llegar a la función AV - LINE IN.

AUX

Si nuestro reproductor de audio funciona con salidas RCA puedes conectarlo del igual modo, sólo tienes que conectarlo a las entradas RCA ubicadas en la parte posterior (AUX IN) y buscar dentro de las opciones con el botón de SOURCE del mando a distancia la opción de AV - LINE IN.

9.10. REPRODUCCIÓN DESDE USB/SD

El Energy™ Docking 330 te da la opción de poder reproducir música desde cualquier memoria externa, ya sea un USB o una tarjeta de memoria (SD/SDHC/MMC).
La forma de utilizarlo es muy sencilla, sólo tienes que conectar la memoria a puerto o entrada correspondiente (USB / SD) y seleccionar con el botón de SOURCE en el mando a distancia la opción a utilizar.

10. CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo período de garantía será de 12 meses.
En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket

de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquél para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD l/2007.

La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

II. FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas mas frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones. Puedes consultar la disponibilidad del manual en tu idioma en http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals.
2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico valido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compro el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

IMPORTANTE: "Made for iPod" y "Made for iPhone" significa que el dispositivo esta diseñado para conectar especificamente el iPod y el iPhone, respectivamente, y ha sido certificado por el fabricante para alcanzar los estandares de desempeño de Apple. Apple no es responsable por el funcionamiento de este producto o del cumplimiento de sus estandares de seguridad.

Los datos o información contenidos en los productos no están cubiertos en ningún caso por ninguna garantía, por lo tanto el servicio técnico de Energy Sistem Soyntec S.A. no se verá en la obligación de respaldar dicha información por lo que es recomendable entregar el equipo sin información en la memoria del mismo, o con la información original de fábrica.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

© 2012 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

13/04/2012

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Docking330™.

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.